

Ricoh Druckertreiber Installation

Disclaimer

Die in den Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen von Firmen, Organisationen, Produkten, Domänennamen, Personen, Orten, Ereignissen sowie E-Mail-Adressen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Firmen, Organisationen, Produkten, Personen, Orten, Ereignissen, E-Mail-Adressen und Logos ist rein zufällig. Die Benutzer dieser Unterlagen sind verpflichtet, sich an alle anwendbaren Urheberrechtsgesetze zu halten. Unabhängig von der Anwendbarkeit der entsprechenden Urheberrechtsgesetze darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung seitens EDV-Hausleitner GmbH kein Teil dieses Dokuments für irgendwelche Zwecke vervielfältigt werden oder in einem Datenempfangssystem gespeichert oder darin eingelesen werden.

Es ist möglich, dass die EDV-Hausleitner GmbH Rechte an Patenten, bzw. angemeldeten Patenten, an Marken, Urheberrechten oder sonstigem geistigen Eigentum besitzt, die sich auf den fachlichen Inhalt des Dokuments beziehen. Das Bereitstellen dieses Dokuments gibt Ihnen jedoch keinen Anspruch auf diese Patente, Marken, Urheberrechte oder auf sonstiges geistiges Eigentum.

Andere in diesem Dokument aufgeführte Produkt- und Firmennamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Eigentümer.

Änderungen und Fehler vorbehalten. Jegliche Haftung aufgrund der Verwendung des Programms wie in diesem Dokument beschrieben, wird seitens EDV-Hausleitner GmbH ausgeschlossen.

© 2016 EDV-Hausleitner GmbH

1. Herunterladen des Treibers

Zuerst müssen Sie den Ricoh Universal Treiber von der Website herunterladen.

[Ricoh Universal Treiber Download](#)

Hier können Sie dann Ihr Betriebssystem wählen und die gewünschte Sprache. Wenn diese korrekt sind können sie den Download des „PCL6 Driver for Universal Print“ starten.

Your OS

Microsoft Windows 10 (x64)

Change

Select driver language

English

Printer Driver Utility

PCL6 Driver for Universal Print

Ver.4.10.0.0 Released Date: 06/22/2016 **New!**

Download

(File Size : 20,852 KB)

History

PS Driver for Universal Print

Ver.4.10.0.0 Released Date: 06/22/2016 **New!**

Download

(File Size : 28,628 KB)

History

2. Anlegen eines Verzeichnisses

Für diesen Treiber muss ein Verzeichnis auf ihrem Rechner erstellt werden welches keine Administrator-Rechte benötigt werden.

Wenn sie diesen Ordner erstellt haben können Sie nun die heruntergeladene Datei ausführen.


3. Ausführen und einbinden des Treibers

Je nach Internet-Browser finden Sie die Treiber Datei wo anders. Meistens in der Option „Downloads“.


Die heruntergeladene Datei dann bitte ausführen.

Falls eine Sicherheitswarnung von Windows erscheint diese bitte mit **Ausführen** bestätigen.


Links könne Sie den Pfad des zuvor erstellten Ordners angeben. Wen dieser eingetragen ist bitte mit dem Button **Unzip** bestätigen.

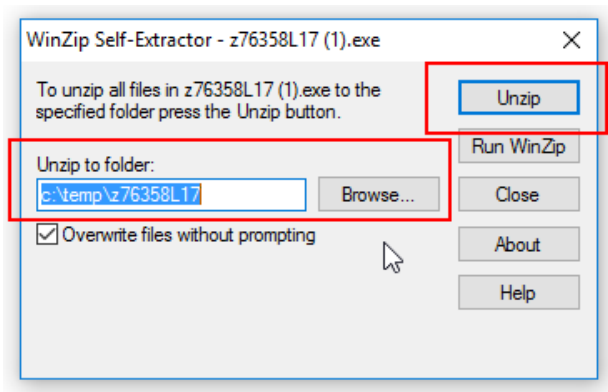


Wenn sie dies getan haben müssen Sie die Windowstaste drücken oder das Start-Menü öffnen. In diesem geben Sie dann **control.exe** eingeben und öffnen diese.

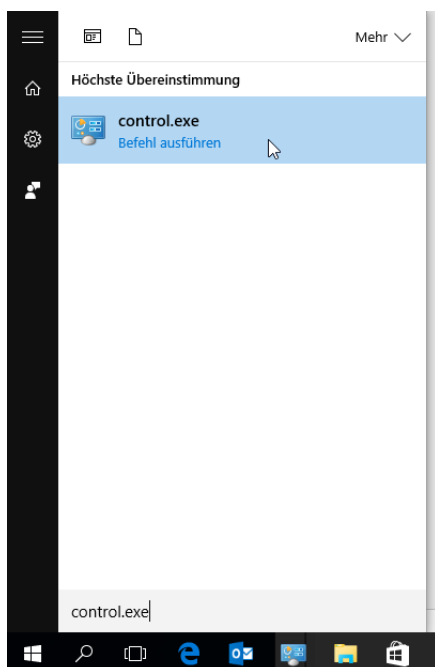


Wenn sie dies getan haben drücken Sie bitte auf Die Rubrik **Geräte und Drucker anzeigen**.
Achten Sie bitte auf die Anzeigeeinstellung da die Übersicht sonst nicht dem Screenshot entspricht.

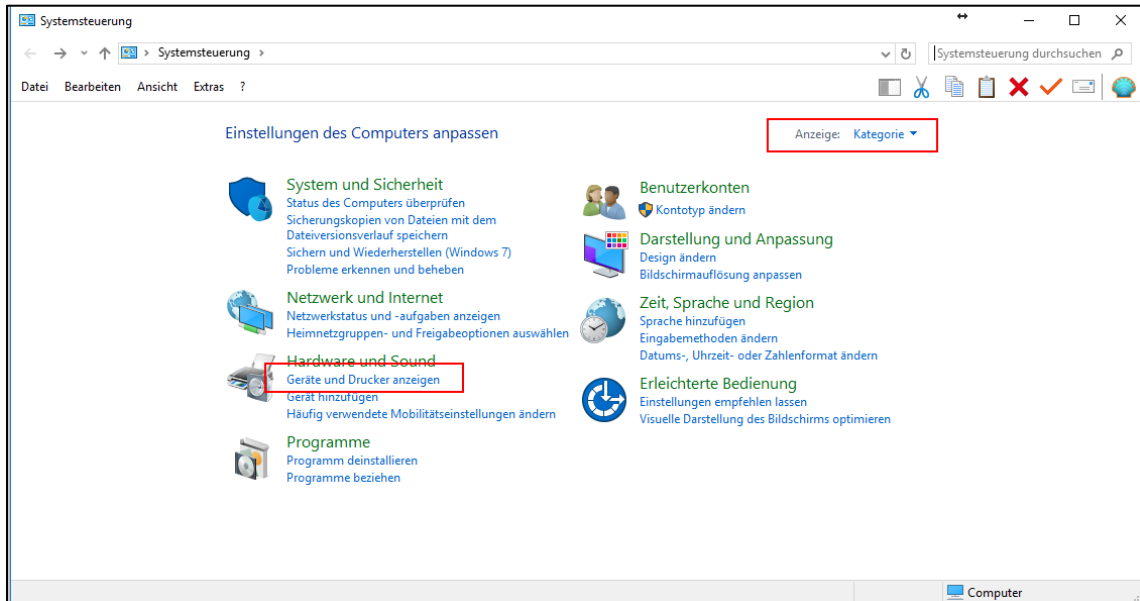


Hier bitte den einzurichtenden Drucker rechtsklicken und auf **Druckereigenschaften** drücken.

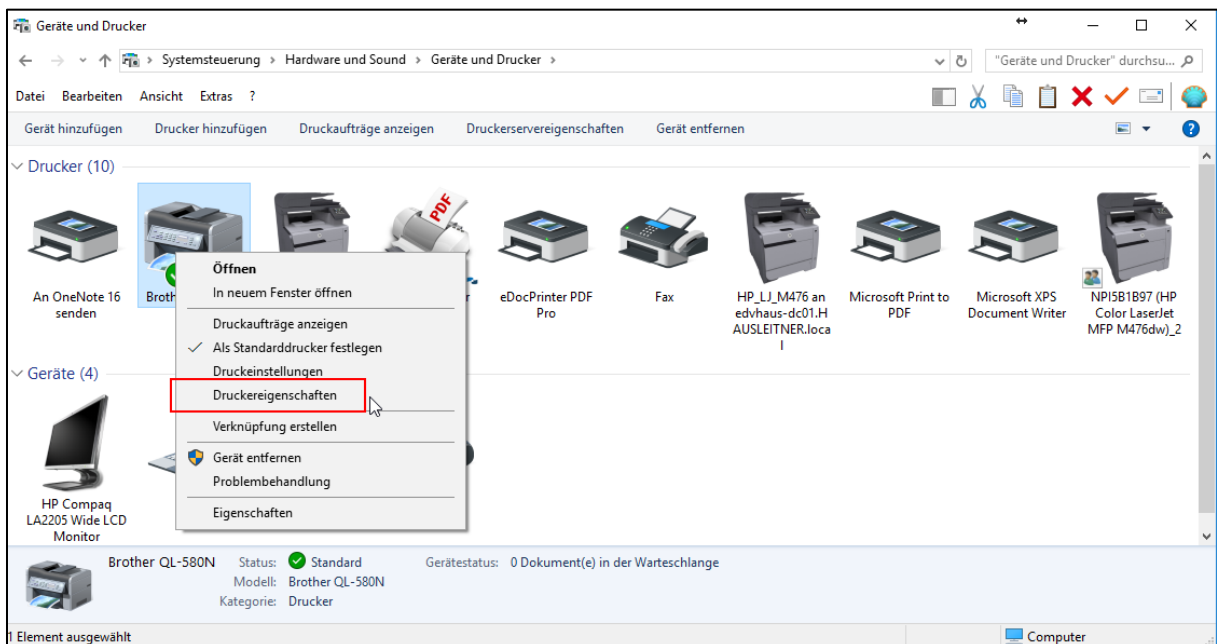


In diesem Fenster in dem Tab **Erweitert** können Sie nun mit dem Button **Neuer Treiber** den Treiber einrichten.

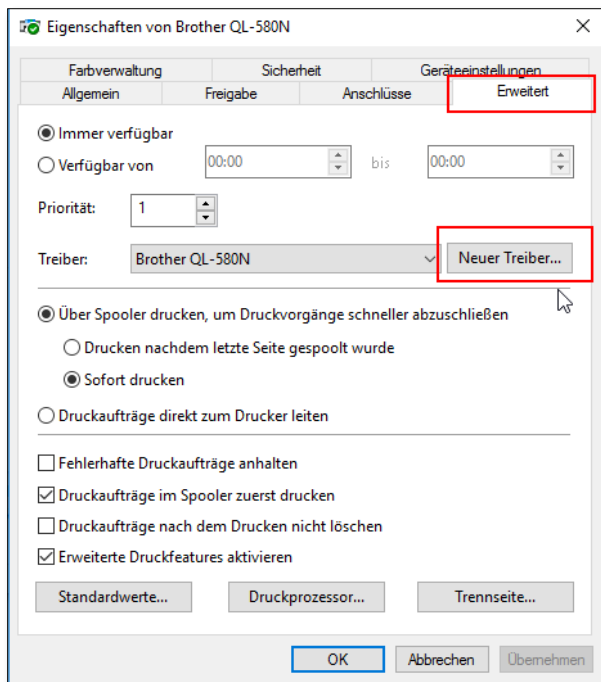



Hier öffnet sich nun ein Dialog diesen bitte mit **weiter** bestätigen.

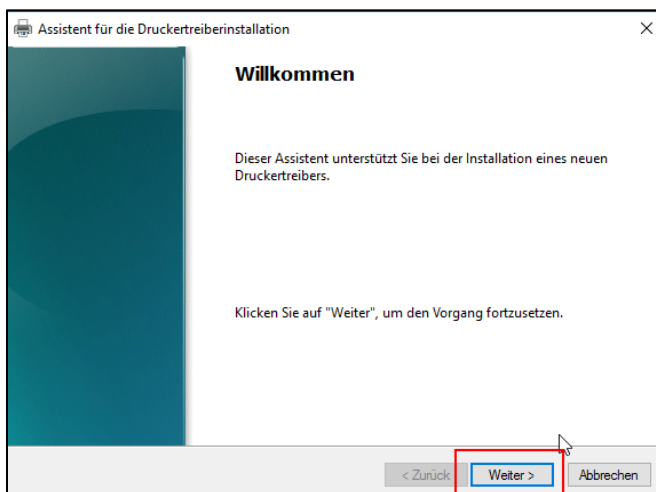


Im nächsten Fenster können Sie nun das Verzeichnis des entpackten Treibers angeben. Drücken Sie dazu bitte auf den Button **Datenträger**.

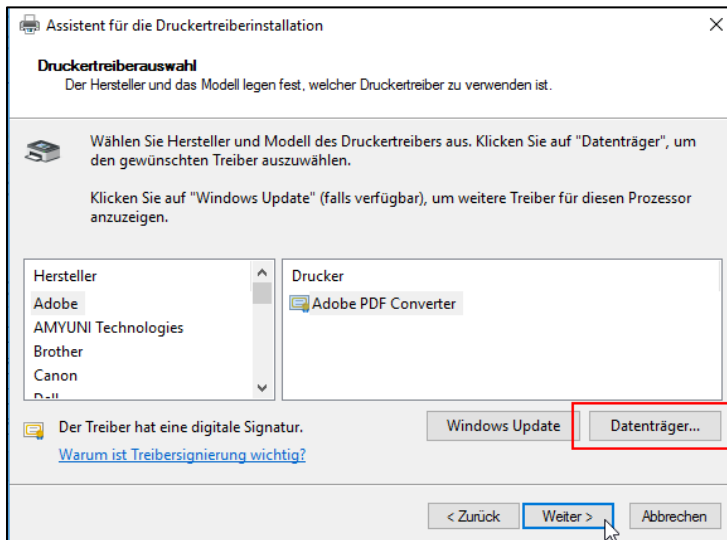

Mit Durchsuchen können Sie den Pfad des zuvor erstellten Ordners angeben. In diesem liegt nun eine Datei namens **oemsetup.inf**, diese bitte auswählen. Die Auswahl bitte mit **OK** bestätigen.

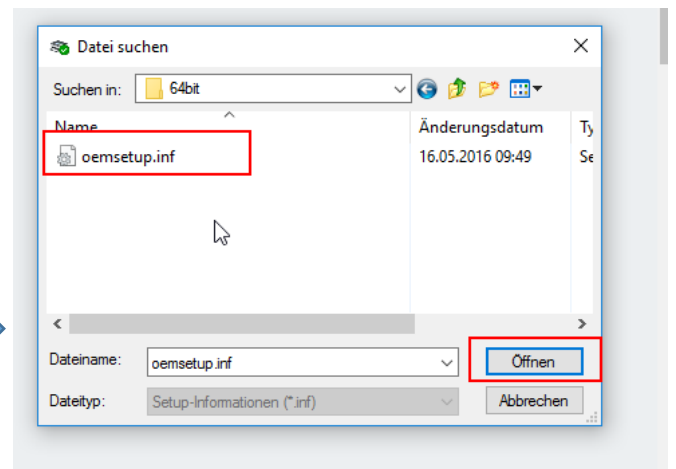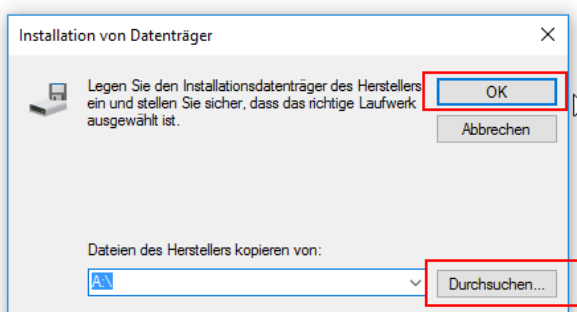

Hier bitte den **RICOH PCL6 UniversalDRIVER V4.10** markieren und mit **Weiter** bestätigen.

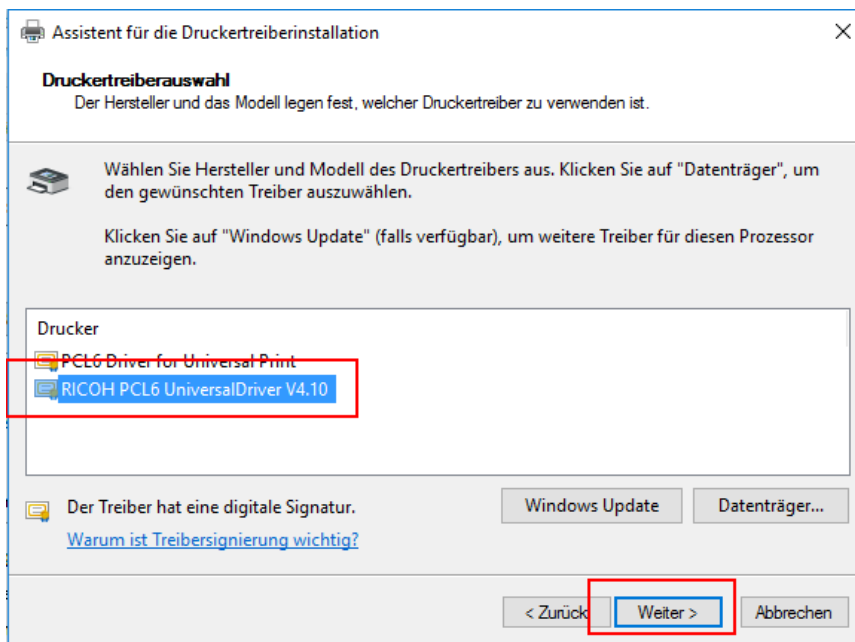

Mit **Fertigstellen** beenden sie schließlich die Installation.



Zu guter Letzt könne Sie nun in den Druckereigenschaften im Tab Erweitert den Treiber auswählen.

